

Escuela de Verano Complutense 2005
Bioinformática y biología computacional

Procedimientos elementales de manejo de ordenadores bajo LINUX

Daniel Mozos Muñoz
mozos@dacya.ucm.es

Bibliografía

- Bibliografía:
 - "Running Linux", M. Welsh, M.K. Dalheimer, L. Kaufman, O'Reilly, 1999
 - "Developing bioinformatics computing skills", C. Gibas, P. Jambeck, O'Reilly 2001.
 - "UNIX. Programación avanzada", F.M. Márquez, Rama, 1996
- Sitios web:
 - www.linux.com
 - www.linux.org
- Man

Índice


- ❑ Introducción
- ❑ ¿Qué es un sistema operativo?
- ❑ UNIX/LINUX
- ❑ Tipos de ficheros
- ❑ Características del sistema de ficheros
- ❑ Procesos
- ❑ El shell
- ❑ Seguridad

Introducción

- Informática para bioinformáticos. Conocimientos útiles:
 - ¿Qué es un Computador?
 - ¿Qué es un Sistema Operativo?
 - ¿Qué es un lenguaje de programación?
 - ¿Qué es una red?
 - ¿Qué es una Base de datos?

Introducción

- ¿Qué es un Computador?. Niveles de uso

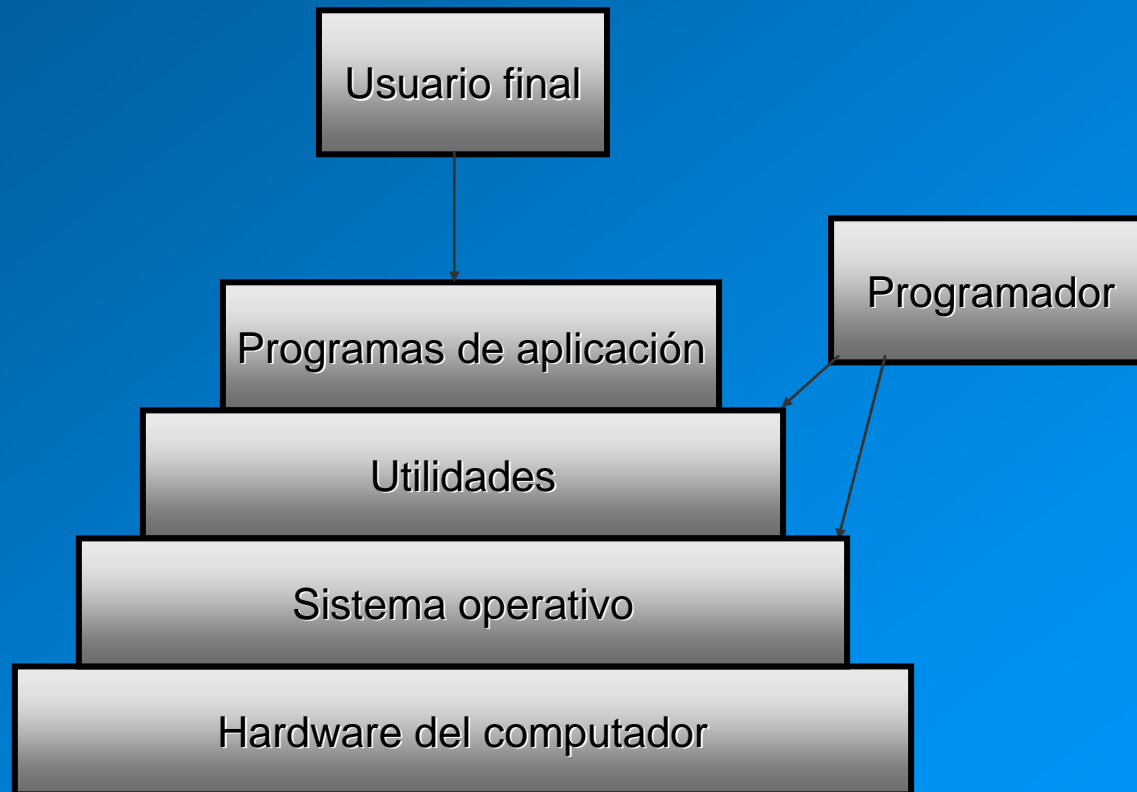

¿Qué es un Sistema Operativo?

❑ Servicios del S.O.:

- **Creación de programas.** Disponibilidad de herramientas de ayuda a la programación: editores, depuradores.
- **Ejecución de programas.** Si no existiese el S.O. el usuario debería encargarse de todo lo necesario para poder ejecutar un programa.
- **Acceso a los dispositivos de E/S.** Cada dispositivo de E/S tiene características específicas que el S.O. conoce y evita que el usuario deba conocerlas.
- **Acceso controlado a los archivos.** Evita que usuarios sin permiso accedan a ciertos archivos (permisos .r, .w). El S.O. conoce el formato que deben tener los archivos en los distintos tipos de medio de almacenamiento.

¿Qué es un Sistema Operativo?

□ Servicios del S.O.:

- **Acceso al sistema.** El S.O. controla qué usuarios pueden acceder al sistema y a cada uno de los recursos del mismo.
- **Detección y respuesta a errores.** El S.O. se encarga de detectar los errores que se produzcan en el hardware y de tomar las decisiones adecuadas para que tengan el menor impacto negativo sobre el sistema.
- **Contabilidad.** El S.O. debe tener estadísticas de utilización de los diversos recursos y supervisar los parámetros de rendimiento. Esto permitirá prever mejoras futuras y facturar a cada usuario.
- **Asignación de recursos.** Debe decidir quién usa cada elemento del sistema (CPU, memoria, discos) en cada momento.

Unix/Linux

❑ ¿Por qué usar Unix o Linux en bioinformática?

- Tradición
- Robustez
- Seguridad
- Sistema multiusuario
- Disponibilidad de múltiples herramientas
- Gratuidad de muchas herramientas

Unix/Linux

- ❑ ¿Qué necesito saber sobre Unix o Linux?
 - Tipos de ficheros
 - Características del sistema de ficheros
 - Órdenes para trabajar con ficheros y directorios
 - Permisos
 - Procesos
 - El shell
 - Órdenes habituales del shell
 - Shell scripts
 - Seguridad

Tipos de ficheros

- Ficheros ordinarios
 - Pueden contener tanto datos como programas.
 - Tienen asociados permisos de acceso y ejecución.
- Directorios
 - Internamente similares a ficheros ordinarios, pero sirven para organizarlos sistemática y jerárquicamente.
 - Ej: /home/users/programas/pepe.c
 - Subdirectorios típicos en un sistema UNIX:
 - bin, dev, usr...
- Ficheros especiales o de dispositivo
 - Permiten la comunicación fácil con los dispositivos periféricos.
- Pipes
 - Permiten comunicar procesos entre sí.


Características del sistema de ficheros

Bloque de arranque	Superbloque	Nodos-i	Datos
--------------------	-------------	---------	-------

- El bloque de arranque (boot). Puede contener el código de arranque, un pequeño programa que se encarga de buscar el sistema operativo y cargarlo en memoria para inicializarlo.
- El superbloque. Describe el estado de un sistema de ficheros. Contiene información acerca de su tamaño, nº total de ficheros que puede contener, espacio que queda libre, etc.
- Lista de nodos índice (nodos-i). Contiene una entrada por cada fichero, donde se guarda una descripción del mismo (situación del fichero en el disco, propietario, permisos de acceso, fecha de actualización, etc)
- Bloques de datos. En ellos se encuentra el contenido de los ficheros a los que se refiere la lista de nodos-i. Cada bloque se asigna totalmente a un fichero, aunque no lo ocupe totalmente.

Características del sistema de ficheros

- Organización jerárquica
 - Directorio raíz /
 - Permisos: rwx
 - Permisos para el usuario, el grupo, u otros.

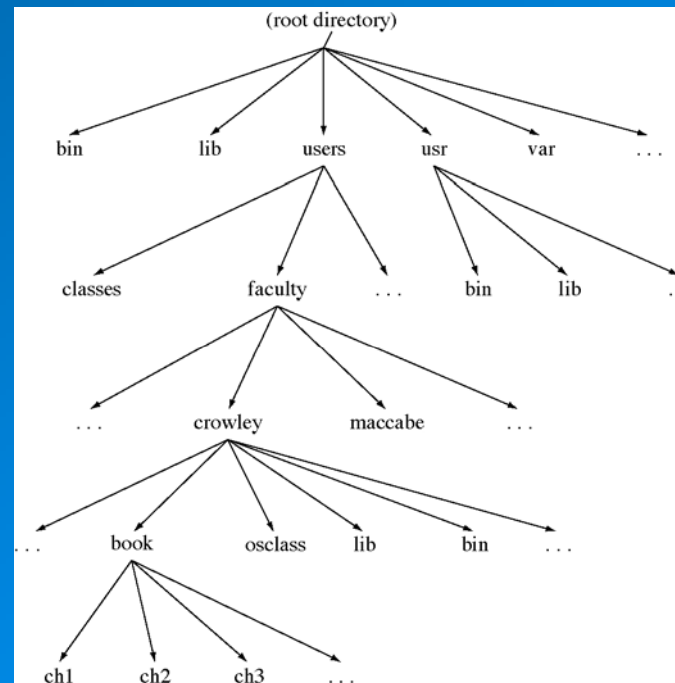

Características del sistema de ficheros

- Particiones del disco
 - Divisiones del disco independientes unas de otras.
 - Posibilidad de tener varios S.O.s
 - Posibilidad de tener un sistema de ficheros independiente en cada partición, o uno ocupando varias particiones.
- Montaje y desmontaje de un sistema de ficheros
 - Permite ver a otro sistema de ficheros como parte de la jerarquía del sistema de ficheros en uso.
 - `$ /etc/mount sistema_de_ficheros directorio`
 - `$ /etc/unmount`

Características del sistema de ficheros

- Monitorización del sistema de ficheros
 - `$ df [opciones] [sistema_de _ficheros]`
 - Informa sobre el nivel de ocupación del sistema de ficheros
 - `-t` informa sobre el total de bloques ocupados.
 - `-f` informa sobre el total de bloques que hay en la lista de bloques libres.
 - `-v` informa sobre el porcentaje de bloques ocupados, así como el nº de bloques usados y libres
 - `-i` informa sobre el porcentaje de nodos-`i` usados y libres.
 - `$ du [opciones] [path_name]`
 - Informa sobre el uso de disco que se realiza en un nodo de la jerarquía de directorios.

Características del sistema de ficheros

- Órdenes para trabajar con ficheros y directorios:
 - ¿Cómo saber qué hace una orden y qué opciones tiene?
 - `man nombre_orden`
 - ¿Cómo saber en qué subdirectorio me encuentro?
 - `pwd`
 - » `/users/classes`
 - ¿Cómo ir a otro directorio?
 - `cd [path_name]`
 - » `cd /users/faculty/crowley/bin`
 - Caminos relativos:
 - » `..` Indica el directorio padre
 - » `.` Indica el directorio actual
 - » Si no se indica nada, la orden `cd`, cambia al directorio de trabajo del usuario.
 - ¿Cómo ver qué archivos hay en un directorio?
 - `ls`
 - » `Ej1` `ej2` `ej3`

Características del sistema de ficheros

- Órdenes para trabajar con ficheros y directorios:
 - ¿Cómo realizar una copia de un fichero?
 - `cp doc doc.bk`
 - ¿Cómo realizar una copia de todos los ficheros de un directorio en otro directorio?
 - `cp -r directorio_origen directorio_destino`
 - ¿Cómo se borra un fichero?
 - `rm docu.txt`
 - `rm -r nombredirectorio`
 - Creación y eliminación de directorios
 - `mkdir nombre_directorio`
 - `rmdir nombre_directorio`

Características del sistema de ficheros

- Órdenes para trabajar con ficheros y directorios:
 - ¿Cómo ver el contenido de un fichero?
 - `cat doc.bk`
 - `more doc.bk` Permite ver el contenido de `doc.bk` formateado en páginas.
 - ¿Cómo imprimir un fichero?
 - `lp -p impresora_destino nombre_fichero`
 - » Imprime el contenido del fichero, sin formato.
 - `pr nombre_ficheros`
 - » Añade un cabecero a las páginas de un archivo (fecha, nombre del fichero, y nº de páginas)
 - `pr nombre_fichero | lp`
 - » Imprime `nombre_fichero` con cabecero

Características del sistema de ficheros

- **Permisos**

- Unix divide a los usuarios de cualquier fichero en tres tipos, y asocia permisos independientes para cada uno de ellos:

- El propietario del fichero
- El grupo al que pertenece el propietario
- Los otros usuarios

- Ej:

```
$ ls -l memoria
d rwx r-x r-x3      you   group1 36      Apr 1 21:27 memoria
```

directorio
Permisos del propietario
Permisos del grupo
Permisos del resto de usuarios

- Cambio de permisos mediante la orden **chmod**

```
$ chmod 700 memoria
```

```
$ ls -l memoria
```

```
d rwx --- ---      3      you   group1 36      Apr 1 21:27 memoria
```

Procesos

- Un proceso es un programa en ejecución.
- En un sistema multitarea simultáneamente existen varios procesos en ejecución
- ¿Cómo saber qué procesos están activos?

- `ps`

```
PID  TTY      TIME    COMMAND
 3211  term/41  0:05    ksh
12345  term/41  0:01    ps
23455  term/41  1:20    ksh
 9634  term/41  2:12    vi
```

- ¿Cómo eliminar un proceso que está en ejecución?
 - `kill 9634`
 - `Kill -9 23455` elimina incondicionalmente un proceso.
- `&`, colocado al final de una orden, hace que el proceso se ejecute en modo subordinado y que se pueda seguir usando el sistema en modo interactivo.
- Planificación de procesos: `at`, `batch`
- Demonios: Procesos que no están conectados a un terminal, permiten realizar tareas útiles para el usuario o el sistema en modo subordinado.

El shell

- Es la parte del sistema con la que nos relacionamos y que gestiona los recursos del sistema.
- El indicador habitual de un shell UNIX es \$.
- Su funcionamiento es:
 1. El shell solicita una orden mostrando su indicador \$.
 2. Se teclea una orden.
 3. El shell procesa la línea de órdenes para determinar las acciones a realizar.
 4. Cuando finaliza, el shell vuelve al paso 1.
- Agrupación de órdenes:
 - Varias órdenes separadas por ; se ejecutan secuencialmente
 - Uso de <, > y |

El shell

- **Órdenes habituales del shell**
 - **Órdenes para manipular ficheros**
 - Editores de texto:
 - »vi, emacs, gedit.
 - **split** permite dividir un fichero en otros más pequeños de un número dado de líneas.
 - **cut** permite mostrar partes de cada línea de fichero de entrada.
 - **paste** **-[opciones]** ficheros
 - »permite combinar varios ficheros en uno solo, uniendo las líneas de cada fichero, una por una, en una nueva línea del fichero final.
 - **join** **-[opciones]** fichero1, fichero2
 - »permite mezclar dos ficheros basándose en los contenidos. Se supone que los ficheros tienen carácter tabular y que están ordenados del mismo modo.
 - **sort** permite ordenar un fichero o varios y mezclarlos finalmente en uno único.
 - **grep** **[patron]** **[ficheros]**
 - »Busca el patrón en todos los ficheros indicados e imprime cada una de las líneas que lo contengan

El shell

- **Órdenes habituales del shell**
 - **Órdenes para analizar ficheros**
 - **cmp**
 - »Indica si dos ficheros son idénticos
 - **diff**
 - »Imprime aquellas líneas de dos ficheros que son diferentes
 - **wc -[opciones] nombre_fichero(s)**
 - »Permite contar cosas dentro de uno o varios ficheros, por defecto cuenta el número de líneas, palabras y caracteres.

```
$ wc pepe.txt
27 102 456 pepe.txt
```
 - **who**
 - »Indica qué usuarios están conectados en este momento
 - **cal**
 - »Imprime el calendario de cualquier mes
 - **date**
 - »Imprime la fecha y hora actuales

El shell

- **Guiones (scripts) de shell**
 - Permiten automatizar tareas, agrupando órdenes del shell en un fichero que podrá ejecutarse posteriormente de manera secuencial. Las distintas órdenes se separan con ;
 - Evita tener que teclear conjuntos de órdenes que se repiten regularmente y tener que esperar a que termine una orden para lanzar la siguiente.
 - Puede utilizar un lenguaje de programación similar a C, para programar bucles y condicionales.

Seguridad

- Seguridad
 - La seguridad es relativa
 - Usuarios
 - Passwords
 - Permisos
 - Cifrado de archivos

Escuela de Verano Complutense 2005
Bioinformática y biología computacional



Principios básicos de programación

Daniel Mozos Muñoz
mozos@dacya.ucm.es

Índice


- ❑ Estructura de un computador
- ❑ ¿Qué es un programa?
- ❑ Desarrollo y ejecución de un programa
- ❑ Datos y operaciones sobre datos
- ❑ Control de flujo de un programa
- ❑ Entrada/salida de un programa
- ❑ Funciones
- ❑ Estrategias de programación

Estructura de un computador

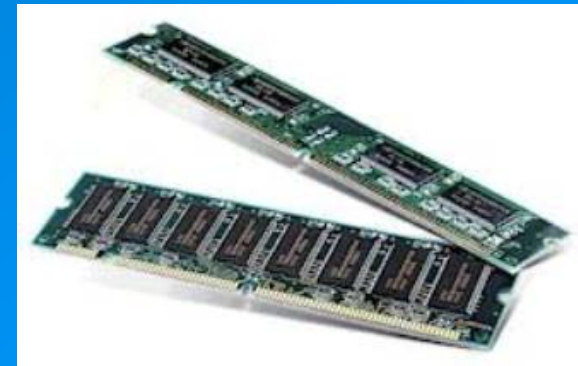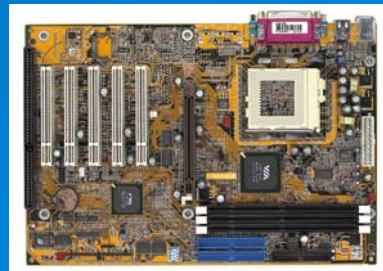

Estructura de un computador

- Estructura de un computador
Esquema

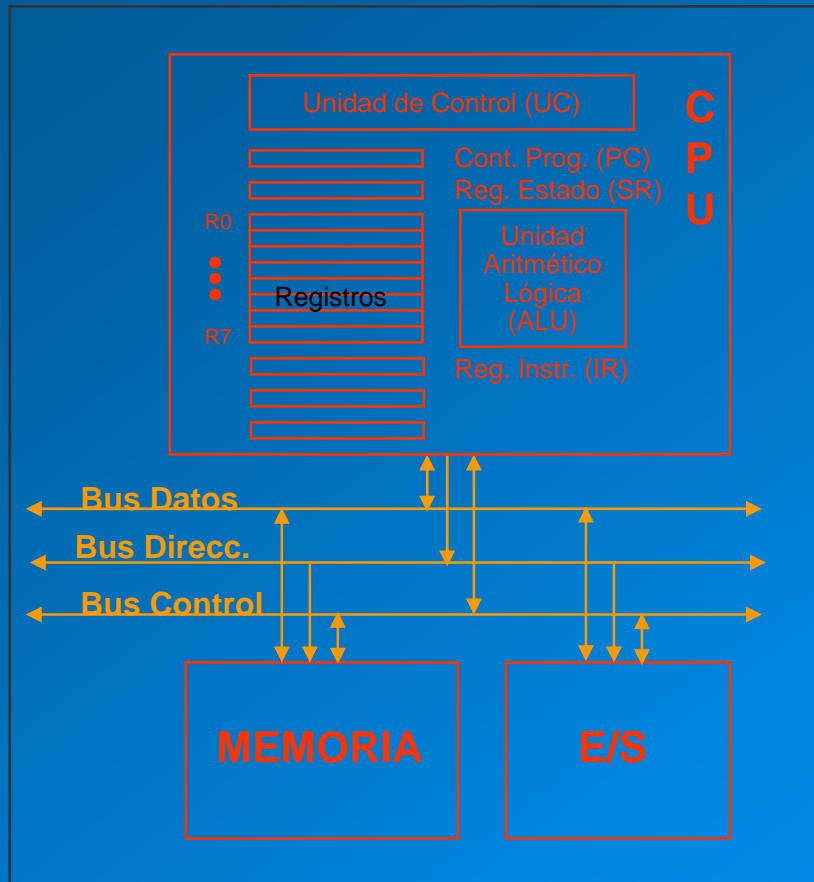

Módulos básicos

CPU (Unidad Central de Proceso)

- Ejecuta instrucciones

Unidad de Memoria

- Almacena las instrucciones y los datos

Unidad de E/S

- Transfiere información entre el computador y los dispositivos periféricos

Elementos de interconexión: BUSES

Bus de datos

- Para transferencia de datos entre la CPU y memoria o E/S

Bus de direcciones

- Para especificar la dirección de memoria o la dirección del registro de E/S

Bus de control

- Señales de control de la transferencia (reloj, lectura/escritura, etc.)

¿Qué es un programa?

- ❑ Un programa es una secuencia de órdenes que la electrónica del computador sabe interpretar.
- ❑ La interpretación de estas órdenes es secuencial.
- ❑ El computador sólo entiende niveles de voltaje.
- ❑ Lenguajes de programación:
 - Evitan tener que escribir los programas mediante secuencias de 0s y 1s.
 - Implican la existencia de compiladores y enlazadores
 - Todos suelen tener unos componentes básicos
- ❑ Todo lenguaje de programación viene descrito por:
 - Un léxico. Conjunto de palabras que pueden usarse en un programa
 - Palabras clave
 - Nombres de variables, constantes, subprogramas, etc
 - Una sintaxis. Formas válidas para mezclar los elementos léxicos
 - Una semántica. Significado de las expresiones definidas con una sintaxis correcta.

Desarrollo y ejecución de un programa

- Planteamiento del problema
 - Diseño del algoritmo
 - Representación de los datos a utilizar
 - Codificación del programa
 - Compilación
 - Depuración
- } Sobre papel
- } Sobre computador

Desarrollo y ejecución de un programa

□ Ejemplo:

- Planteamiento del problema
 - Realizar un programa que pida al usuario que introduzca la nota de todos los alumnos de una clase y calcule la media. Si la media está por debajo de 4 el programa indicará por pantalla que los resultados son malos, si está por encima de 7 indicará que los resultados son buenos.
- Diseño del algoritmo

Versión 1

```
Leer nota alumno 1
Guardar nota alumno 1
Acumular nota
Leer nota alumno 2
Guardar nota alumno 2
Acumular nota
...
Leer nota alumno n
Guardar nota alumno n
Acumular nota
Calcular media
Si media < 4 imprimir mensaje negativo
Si media > 7 imprimir mensaje positivo
```

Versión 2

```
Para cada alumno i {
    Leer nota alumno i
    Guardar nota alumno i
    Acumular nota
}
Calcular media
Si media < 4 imprimir mensaje negativo
Si media > 7 imprimir mensaje positivo
```

Desarrollo y ejecución de un programa

□ Representación de los datos a utilizar

- Definición de datos como variables o constantes.
- Tamaño y tipo de datos
 - Influye sobre la memoria utilizada
- Datos estructurados
 - Vectores. Conjunto de datos relacionados mediante índices.
- Ejemplo:
 - Vector que almacena todas las notas: `nota_alumno[i]`
 - Variable que almacena la media: `media`.

Desarrollo y ejecución de un programa

❑ Codificación

- Supone elegir un lenguaje de programación (PERL)

```
# Ejemplo: Calcula la media de las notas de 40 alumnos

$media = 0;

for ($i = 0; $i < 40; $i++) {
    print "Introduce la nota del alumno $i: \n";
    $nota_alumno[$i] = <STDIN>;
    $media = $media + $nota_alumno[$i];
}

$media = $media / 40;
print "Media = $media\n";

if ($media < 4) {print "Los resultados del examen han sido malos!!\n";}
if ($media > 7) {print "Los resultados del examen han sido buenos !!!\n";}

exit;
```

Desarrollo y ejecución de un programa

□ Compilación y enlazado

- La compilación es el proceso de pasar las órdenes en un lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina.
- Las órdenes más habituales del lenguaje máquina son:
 - Movimientos de datos entre una posición de memoria y un registro
 - Suma, resta, multiplicación o división de datos en registros
 - Desplazamientos
 - Comprobaciones de bifurcación:
 - Si el contenido de un registro es igual a un valor entonces bifurca
 - Saltos incondicionales.
- El enlazado permite enlazar programas compilados independientemente determinando las posiciones relativas de los datos en memoria.

Desarrollo y ejecución de un programa

❑ Depurado

- Posibles errores:
 - Al compilar pueden aparecer errores de sintaxis. Hay que corregirlos antes de poder ejecutar el programa.
 - Al ejecutar pueden presentarse errores porque el programa no funcione como se esperaba:
 - Uso de depuradores para buscar el error.
 - » Permiten ejecución instrucción a instrucción.
 - » Añadir breakpoints en el programa.
 - » Visualizar el contenido de una variable en un determinado momento de la ejecución.

Escuela de Verano Complutense 2005
Bioinformática y biología computacional

Programación en PERL

Daniel Mozos Muñoz
mozos@dacya.ucm.es

Bibliografía

❑ Bibliografía:

- "Beginning PERL for bioinformatics", James Tisdall, O'Reilly, October 2001
- "PERL 5. How-to". M. Glover, A. Humphreys, E. Weiss, Waite Group Press 1996.
- "PERL 5 al descubierto", K. Husain, Prentice Hall, 1998
- "Programming PERL", L. Wall, T. Christiansen, J. Orwant; 3ª ed. O'Reilly, 2000

❑ Sitios web:

- www.perl.com
- www.perlreference.com

❑ Man

- perl
- perldata, perlop, perlre, perlfunc, etc.

Índice

- Introducción
- Uso de programas PERL
- Tipos de datos y operadores
- Sentencias de control
- Manejo básico de ficheros
- Funciones
- Identificación de patrones
- Operaciones básicas sobre cadenas
- Módulos de PERL
- Depurador de PERL

Introducción

- ¿Qué es PERL?
 - PERL (Practical Extraction and Report Language), es un lenguaje de programación interpretado. Fue inicialmente concebido para realizar lectura y manipulación de ficheros de texto de una manera más cómoda que empleando *awk*.
 - PERL tiene elementos de *awk*, *sed*, C y de algunos de los shells de UNIX (*bash*, *tcsh*, ...).
 - Tanto la sintaxis como la funcionalidad de PERL son muy similares a las de los lenguajes de programación shell.
 - PERL no es un lenguaje interpretado en el más estricto de los sentidos, ya que los programas se leen completos y se almacenan en un formato intermedio, antes de su ejecución. Es decir, PERL no ejecuta los programas comando a comando (\neq shell).

Introducción

- ¿Para qué sirve PERL?
 - Tratamiento de ficheros de texto (p.e. filtros de impresión).
 - Automatización de programas.
 - Comunicación entre procesos.
 - Programación de aplicaciones cliente-servidor.
 - Tareas de administración de UNIX.
 - Programación de CGIs (WWW).
 - Uso de interfaces gráficos (extensión Tk).
 - Identificación y manipulación de patrones.

Introducción

- Ventajas e inconvenientes

- Con relación a los shells:

- En general, los programas PERL se ejecutan más rápido. Aunque para programas pequeños tarda más, debido al tiempo de compilación.
 - Se realiza un chequeo sintáctico de todo el programa, antes de ejecutarse.
 - Es más potente y versátil.

- Con relación a C:

- La labor de programación es más fácil y rápida.
 - » En particular, la manipulación de texto (p.e. *pattern-matching*) y la automatización de programas.
 - Los programas PERL son más lentos.
 - Es menos potente y versátil.

Uso de programas PERL

- ¿Cómo instalar PERL?
 - PERL es un lenguaje de libre distribución por lo que se puede descargar gratuitamente desde muchos lugares de la red.
 - El sitio central para investigar sobre PERL es:
 - <http://www.perl.com>
 - Podrás encontrar versiones para Unix, Linux, Win32, y Macintosh.
 - Puedes descargar la versión en código fuente o en binario, así como versiones beta de las futuras versiones de PERL.

Uso de programas PERL

- ¿Cómo crear y ejecutar un programa PERL?
 - El proceso de creación y ejecución es muy similar al de los scripts shell.

- Ejemplo:

- » Editar un nuevo fichero llamado hola.pl, que contenga las siguientes líneas:

```
#!/usr/bin/perl  
print "Hola a todos\n";
```

- » Cambiar los permisos del fichero (no siempre es necesario):

```
$> chmod +x hola.pl
```

- » Ejecutar el programa:

```
$> perl hola.pl
```

Uso de programas PERL

- Comando perl
 - Opciones generales
 - Cuando se ejecuta el interprete perl, se dispone de múltiples opciones. Las más destacables son las que se muestran a continuación.
 - `perl [-c] [-d] [-v][-w] <fich_prog>`
 - » -c: chequea la sintaxis del programa sin ejecutarlo.
 - » -d: utiliza el depurador de código (debugger).
 - » -v: muestra la versión del interprete.
 - » -w: muestra mensajes de aviso.
 - Existen otras muchas opciones de ejecución, que se pueden ver en las paginas de introducción al perl del man

Tipos de datos y operadores

□ Literales

- Números
 - PERL almacena todos los datos numéricos como valores reales.
 - Ejemplos: 1, 4.5, 0xff (hexadecimal), 0377 (octal), ...
- Cadenas de caracteres (*strings*)
 - Existen dos maneras de definir cadenas de caracteres:
 - Sin interpolación de variable y sin caracteres especiales:
 - » Todos los caracteres son interpretados del mismo modo excepto la comilla simple (').

Ejemplo:

'cadena'

- Con interpolación de variables y con caracteres especiales:

- » Los caracteres que siguen al símbolo \$ son interpretados como el nombre de una variable, y son substituidos por el valor de ésta.
- » Los caracteres que siguen al símbolo \ son interpretados de manera análoga a C, como caracteres de control.

Ejemplo:

"cadena\n"

Tipos de datos y operadores

□ Literales

▪ Caracteres especiales

<code>\n</code>	Nueva línea
<code>\t</code>	Tabulador
<code>\u</code>	Poner en mayúsculas el próximo caracter
<code>\l</code>	Poner en minúsculas el próximo caracter

• Listas de elementos

- Existen múltiples maneras de definir listas de elementos. Las listas de elementos están directamente relacionadas con las variables array que se tratarán con detalle más adelante.

- Ejemplos: - (), (1,2,3), (1..4) # literales de array

Operador rango

- ("clave1", 2, "clave2", 3),
- ("clave1"=>2, "clave2" => 3) } # literales de hash

Tipos de datos y operadores

□ Variables

• Escalares

- Las variables escalares en PERL son similares a las variables del shell, tanto en sintaxis como en función.
- Comienzan con el símbolo \$
 - Definición de una variable:
- `$variable = valor;`
 - Uso de una variable:
- `$variable1 = $variable2;`
- PERL no realiza chequeo de tipos, y por lo tanto no puede distinguir si se trata de un número o una cadena de caracteres. Si el valor de la variable no puede ser convertido, utiliza el valor por defecto (0 en el caso de números).
 - Ejemplo:
 - `$a = 1;`
 - `$b = 3 * $a;`
 - ATENCIÓN: por defecto PERL no avisa cuando realiza conversiones inadecuadas. Es necesario utilizar la opción de línea -w.

Asignación con =,
no confundir con ==

Tipos de datos y operadores

- Ejemplo1: Concatenar DNA

Comentario

```
#!/usr/bin/perl -w  
# Concatenar DNA  
# Guardar dos cadenas de DNA en las variables $DNA1 y $DNA2.  
$DNA1 = 'ACGGGAGGACGGGAAAATTACTACGGCATTAGC';  
$DNA2 = 'ATAGTGCCGTGAGAGTGATGTAGTA';
```

Imprimir en pantalla

```
# Mostrar en pantalla las dos cadenas  
print "Estas son las dos cadenas de DNA:\n\n";  
  
print $DNA1, "\n";  
print $DNA2, "\n\n";
```

Unir cadenas

```
# Unir los dos fragmentos de DNA y guardarlo en la variable $DNA3, usando el  
# operador . Mostrarlo en pantalla.  
$DNA3 = $DNA1 . $DNA2;
```

Salir del programa

```
print "Aquí está la unión de las dos cadenas: \n $DNA3 \n\n";  
  
exit;
```

Tipos de datos y operadores

- Ejemplo2: Concatenar DNA introducido por el usuario

Recoge datos de la entrada standard

```
#!/usr/bin/perl -w
# Concatenar DNA
# Guardar dos cadenas de DNA en las variables $DNA1 y $DNA2.
print "introduce una cadena de DNA:\n";
$DNA1 = <STDIN>;
chomp $DNA1;
```

Elimina el retorno de carro

```
print "introduce otra cadena de DNA:\n";
$DNA2 = <STDIN>;
chomp $DNA2;
```

```
# Mostrar en pantalla las dos cadenas
print "Estas son las dos cadenas de DNA: $DNA1 \n $DNA2 \n\n";
```

```
# Unir los dos fragmentos de DNA y guardarlo en la variable $DNA3,
# usando el operador "." Mostrarlo en pantalla.
$DNA3 = $DNA1 . $DNA2;
```

```
print "Aquí está la unión de las dos cadenas: $DNA3 \n\n";
```

```
exit;
```

Tipos de datos y operadores

□ Variables

- Arrays

- Existen dos tipos de arrays en PERL: indexado y asociativo.

Indice	Valores
0	uva
1	Manzana
2	pera

Clave	Valores
dia	lunes
mes	enero
año	1999

Los índices de arrays indexados comienzan en 0

- Cada elemento del array es una variable.
- Nota: El número de elementos que puede tener un array está limitado por el tamaño de la memoria del sistema.

Tipos de datos y operadores

□ Arrays indexados

- Definición de un array:
 - Comienzan con el símbolo @
@nombre = <literal de array>;

Ejemplo:

```
@mi_array = (1,2,3,4);
```

```
@tu_array = (-1..5)
```

```
$nombre= 'ana'
```

```
@su_array = ($nombre, 1, 'CTG');
```

@mi_array

Indice	Valores
0	1
1	2
2	3
3	4

@tu_array

Indice	Valores
0	-1
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5

@su_array

Indice	Valores
0	ana
1	1
2	CTG

Tipos de datos y operadores

□ Arrays indexados

- Acceso a un elemento del array:

- `$valor_elemento = $array[indice];` # lee el valor y lo almacena en una variable
- `$array[indice] = $valor_elemento;` # almacena un valor en el array

Para referirnos a un elemento de un array se usa el símbolo \$

- Ej1:

```
$num = $mi_array[2];
```

```
$num2 = $tu_array[4];
```

```
$nombre2 = $su_array[0];
```

```
# Después de ejecutar estas 3 sentencias $num contiene el valor 3,  
$num2 contiene 3 y $nombre2 contiene ana
```

- Ej2:

```
$mi_array[1] = $su_array[2];
```

```
# Después de ejecutar esta sentencia $mi_array[1] contiene el valor  
CTG
```

Tipos de datos y operadores

□ Arrays indexados

- Manipulación del array como pila:

- `push (@array, $elemento);` # "mete" la variable elemento al final
- `$elemento = pop (@array);` # "saca" el último elemento del array

- Manipulación del array como pila inversa:

- `unshift (@array,$elemento);` # "mete" la variable elemento al principio
- `$elemento = shift (@array);` # "saca" el primer dato y lo coloca sobre la variable elemento

Tipos de datos y operadores

□ Arrays indexados

- Obtención del número total de elementos de un array:
 - `$num_elementos = $#array;` # devuelve el último índice
 - `$num_elementos = scalar @array;` # número de elementos

Invertir los elementos de un array:

- `@z_invertido = reverse @z;`

Ordenar los elementos de un array alfabéticamente:

- `@z_ordenado = sort @z;`

Ejercicio 1:

1. Crear un array con el nombre de 4 ácidos nucleicos
 2. Insertar uno más al final
 3. Eliminar el primero
 4. Invertirlo
 5. Ordenarlo alfabéticamente
 6. Imprimir el número de elementos
- Imprimir el array después de cada paso

Tipos de datos y operadores

❑ Arrays asociativos (hash)

- Comienzan con el símbolo %
- Definición de un hash:

- %nombre = literal_de_hash;

- Ejemplo:

```
%usuario = ("nombre" => "daniel", "e-mail" => "dmozos");
```

```
%usuario = ("nombre", "daniel", "e-mail", "dmozos");
```

Clave	Valores
nombre	daniel
e-mail	dmozos

- Acceso a un elemento del hash:

- \$valor_elemento = \$hash{clave};

- \$hash{clave} = \$valor_elemento;

- Ejemplo:

```
$usuario{e-mail} = "mozos";
```

```
#al ejecutar esta sentencia el array asociativo %usuario  
contiene con clave e-mail el valor mozos
```

Para referirnos a un
elemento de un array se
usa el símbolo \$

Tipos de datos y operadores

□ Variables

- Arrays

- Manejo especial de hashes:

- `@claves = keys %hash` # devuelve la lista de claves
- `@valores = values %hash` # devuelve la lista de valores
- `@pares = each %hash` # devuelve el siguiente elemento de la lista de pares (clave, valor)
- `delete $hash{clave}` # elimina un elemento del hash

Ejercicio 2:

1. Crear un array asociativo con el nombre de 4 ácidos nucleicos y su abreviatura
2. Insertar uno más
3. Eliminar uno de ellos usando su abreviatura
4. Imprimir los nombres de todos los ácidos
5. Imprimir todas las abreviaturas
6. Imprimir el número de elementos

Tipos de datos y operadores

- Operadores

- Numéricos:

- El conjunto de operadores numéricos es el estándar más algún que otro operador especial.

- » Aritméticos: +, -, *, /, %, ++, --, **

- » Bits: &, |, ^, >>, <<

- » Lógicos: ||, &&

- » Comparación: ==, !=, >, <, >=, <=, <=>

División

Módulo

Autoincremento

Autodecremento

Exponenciación

Desplazamiento a la derecha

Devuelve -1,0,1
Al comparar los argumentos

- Cadenas de caracteres:

- PERL tiene un conjunto completo de operadores para strings.

- » Manipulación: ., x

- » Comparación: eq, ne, lt, gt, le, ge, cmp

Concatenar

Copiar varias veces

Comparación:
-1 si menor
0 si igual
1 si mayor

Ejercicio 3:

1. Guardar en dos variables dos cadenas de DNA.
2. Crear una nueva variable uniendo las dos anteriores
3. Crear una nueva variable repitiendo tres veces la cadena 2

Tipos de datos y operadores

- Operadores

- Identificación de patrones (pattern-matching):

- Los operadores de identificación de patrones permiten realizar 2 funciones distintas:

- » Búsqueda de un patrón en una cadena de caracteres:

- [cadena =~] [m]/expresión_regular/modificadores

- Comportamiento: devuelve verdadero o falso si la expresión regular se encuentra dentro de la cadena o no.

- Ejemplo:

- "Ejemplo de CadeNa" =~ m/[Cc]ade[Nn]a/i;

- » Substitución de un patrón dentro de una cadena de caracteres:

- [cadena =~] [s]/expresión_regular/texto/modificadores

- Comportamiento: cada vez que encuentra un patrón substituye la sub-cadena por el texto.

- Ejemplo:

- \$cadena = "Ejemplo de CadeNa";

- \$cadena =~ s/[Cc]ade[Nn]a/"cadena"/i;

- print \$cadena;

- El comportamiento del operador !~ es opuesto al del operador =~

Tipos de datos y operadores

- Ejemplo 3: Transcripción de ADN a ARN

```
#!/usr/bin/perl -w
#  Transcripción de ADN a ARN

# Cadena de DNA
$DNA = 'ACGGGAGGACGGGAAAATTACTACGGCATTAGC';


# Imprimir el DNA en pantalla
print "Esta es la cadena de partida DNA: $DNA \n\n";

# Transcribir el ADN a ARN sustituyendo las Ts por Us.
$RNA = $DNA;
$RNA =~ s/T/U/g;

# Imprimir el RNA en pantalla
print "Esta es la cadena de ARN:\n\n";

print "$RNA\n";

# Salir del programa
exit;
```



Tipos de datos y operadores

- Operadores

- Chequeo de ficheros:

- Existen múltiples operadores de ficheros que permiten chequear ciertas condiciones de los ficheros:

- » Existencia y tamaño: -e, -z, -s

- » Permisos: -r, -w, -x, -R, -W, -X

- » Tipo: -f, -d, -l, -S, -p, -T, -B

- » Otros: -M, -A

```
If (-e $nombre_fichero)
{
    print "El fichero $nombre_fichero existe. \n";
}
```

- » -e Chequea si el fichero existe

- » -z Chequea si el fichero tiene tamaño 0

- » -s Chequea si el fichero no tiene tamaño 0, y devuelve el tamaño.

Tipos de datos y operadores

- Operadores
 - Chequeo de ficheros:
 - » -r Chequea si el fichero tiene permiso de lectura
 - » -w Chequea si el fichero tiene permiso de escritura
 - » -x Chequea si el fichero tiene permiso de ejecución
 - » -f Chequea si el fichero es un fichero normal
 - » -d Chequea si el fichero es un directorio
 - » -l Chequea si el fichero es un enlace simbólico
 - » -S Chequea si el fichero es un socket
 - » -p Chequea si el fichero es un pipe con nombre
 - » -T Chequea si el fichero es de texto
 - » -B Chequea si el fichero es binario
 - » -M Indica la edad en días del fichero cuando el script comenzó
 - » -A Indica la edad en días del fichero desde el último acceso

Mas información sobre tipos de datos en: [perldata](#)

Mas información sobre operadores y precedencia en: [perlop](#)

Sentencias de control

❑ Bloques

- Un bloque de PERL es muy similar a un bloque de C. Se trata de un conjunto de instrucciones delimitado por { }; y separadas por punto y coma. La ejecución de estas sentencias es secuencial.

- Ejemplo:

```
{ $a = 10;  
  $b = 20; }
```

❑ Instrucciones de control

- Condicionales

- Sentencia if:
 - if (expresion) Bloque
- Sentencia if...else...:
 - if (expresion) Bloque else Bloque
- Sentencia if... elsif... elsif... ... else...
 - if (expresion) Bloque elsif (expresion) Bloque... Else Bloque
- Sentencia unless
 - unless (expresion) Bloque

Sentencias de control

- Ejemplo 4: Uso de condicionales

```
print "Escribe un numero\n";  
$a = <STDIN>;  
chomp $a;  
if ($a < 10)  
    { print "$a es menor que 10\n"; }  
elsif ($a =10)  
    { print "$a es igual a 10\n"; }  
else  
    { print "$a es mayor que 10\n"; }
```

Sentencias de control

□ Instrucciones de control

- Condicionales múltiples

- PERL no tiene sentencias para tomar decisiones múltiples, pero se pueden usar si se pone al comienzo del programa: use switch
- La sintaxis es:

```
switch{  
    if (expresion1) bloque  
    if (expresion2) bloque  
    if (expresion3) bloque  
    bloque  
}
```

Sentencias de control

□ Instrucciones de control

- Bucles

- Sentencia while

- while (expresion) bloque

- Sentencia for

- for (expresion1; expresion2; expresion3) bloque

- Sentencia foreach

- foreach variable (lista) block

Inicialización de la variable de control del bucle

Actualización de la variable de control del bucle

Condición de finalización

Sentencias de control

- Ejemplos:

- for (\$i = 0; \$i < 20; \$i = \$i + 2)
 { print \$i * 2; }

- for (;;)
 { print "bucle infinito\n"; }

- foreach \$i (1,2,3,4)
 { print \$i;}

- while (\$i < 10)
 {print \$i++;}

Sentencias de control

- Ejemplo 5: Sentencias de control y operadores sobre ficheros

```
for (;;) {
    print "Escribe nombre de fichero\n";
    $nombre_fichero = <STDIN>;
    chomp $nombre_fichero;

    if (-e $nombre_fichero) {
        print "El fichero $nombre_fichero existe. \n";
        if (-z $nombre_fichero) {
            print "y tiene tamano 0\n";
        }
        else {
            $tam = (-s $nombre_fichero);
            print "y tiene tamano $tam\n";
        }
        if (-d $nombre_fichero) {
            print "Pero es un directorio\n";
        }
    }
}
```

Sentencias de control

- Instrucciones de control
 - Control de bucles
 - **next**: salta el resto del bucle, y pasa a analizar la condición.
 - **last**: hace que se finalice el bucle aunque no se cumpla la condición.
 - En bucles anidados tanto **next** como **last** se aplican al bucle más interno.

Ejercicio 4:

Usando la siguiente función:

```
@dna = split(',', $dna);
```

Que coloca cada una de las bases de la cadena de ADN almacenada en la variable \$dna, en cada uno de los elementos del array @dna

Contar cuántas veces aparece cada una de las bases.

Más información sobre la sintaxis de las sentencias de control en: [perlsyn](#)

Manejo básico de ficheros

Lectura/Escritura

- Antes de utilizar un fichero para leer o escribir, es necesario abrirlo de manera adecuada mediante la función predefinida `open`.

`open (FILEHANDLE, nombre_de_fichero);`

- *FILEHANDLE* es el alias con el que se va a llamar al fichero hasta que se cierre.
- Mediante *nombre_de_fichero* se puede especificar si se va a abrir el fichero para:
 - » Lectura: "`nombre_fichero`"
 - » Escritura: "`>nombre_fichero`" si no existe el fichero, lo crea.
 - » Ambas: "`+>nombre_fichero`"
 - » Escritura, añadiendo al final: "`>>nombre_fichero`"

Manejo básico de ficheros

- Una vez terminadas las operaciones de lectura o escritura es necesario cerrar el fichero mediante la función `close (FILEHANDLE)`
- Para leer de un fichero se utiliza `<FILEHANDLE>`
 - La interpretación depende del contexto en el que lo utilizemos.
 - `@texto = < FILEHANDLE>;` # devuelve la lista de todas las líneas del fichero
 - `$linea = < FILEHANDLE>;` # devuelve la siguiente línea del fichero, se usará habitualmente dentro de un bucle
- Para escribir en un fichero se emplea una de las funciones predefinidas `print`
- Para eliminar un fichero se usa `unlink("nombre_fichero")`

Manejo básico de ficheros

- Ejemplo 6: Lectura/Escritura de ficheros

```
open(PEPE,"juan.txt");  
while(<PEPE>){  
  print "La linea $ Es: <$_>\n";  
  close (PEPE);  
}
```

Indica el número de línea

```
open(PEPE,"juan.txt");  
@datos = <PEPE>;  
print "El fichero contiene: @datos \n";  
close (PEPE);
```

Indica el contenido de una línea

```
open (DANIEL, ">daniel.txt");  
print DANIEL "Primera linea\n";  
print DANIEL "Segunda linea\n";  
close (DANIEL);
```

```
open (DANIEL, ">daniel.txt");  
print DANIEL "Primera linea\n";  
print DANIEL "Segunda linea\n";  
close (DANIEL);  
unlink ("daniel.txt");
```

Manejo básico de ficheros

- Ficheros
 - Por defecto PERL utiliza un conjunto de identificadores para ficheros especiales:
 - STDIN: Entrada estándar.
 - STDOUT: Salida estándar.
 - STERR: Error .
 - ARGV: opciones de la línea de órdenes.

Ejercicio5:

Realizar un programa que pida al usuario el nombre de un fichero, lo abra y cuente cuántas palabras de cada tipo existen. Se puede utilizar como ejemplo el fichero lope.txt.

Pista: Buscar lo que hace la función `exists`

Funciones

❑ Las funciones encapsulan un fragmento de código dándole un nombre, permiten pasarle parámetros, y devuelven resultados.

- *Definición de una función*

- Formato general:

- `sub nombre_función bloque`

- Parámetros de la función:

- Los parámetros de una función son escalares. Si se le pasa un array lo convierte en sus elementos escalares.

- Si se pasan varios argumentos, PERL los convierte también en sus elementos escalares.

- Dentro del bloque el array predefinido `@_` contiene todos los parámetros que se han pasado a la función.

- Por tanto, en `$_[0]` se encuentra el 1º parámetro, en `$_[1]` el 2º.

- Resultado de la función:

- Por defecto se toma como resultado el producido por la última instrucción. También es posible utilizar la función `return(valor_devuelto)` como en C. En principio las modificaciones de los parámetros de llamada dentro de una función no se reflejan fuera de la misma

Funciones

□ Funciones.

- *Uso de una función*
 - Sin parámetros:
 - Nombre_función;
 - Con parámetros:
 - Nombre_función lista_parámetros;
 - Ejemplo 6: Rutina de multiplicación

```
#!/usr/bin/perl -w
# Programa principal
$i = 1; $j = 2; $k = 3;
$resultado = mult3 ($i,$j,$k);
print "El resultado de multiplicar $i, $j y $k es: $resultado\n";
exit;
```

```
Subrutina de multiplicación
####
sub mult3 {
my ($a, $b, $c) = @_;
my $resul = $a * $b * $c;
return $resul;
}
```

Funciones

❑ Variables definidas con `my`

Permite que el ámbito de validez de las variables sea sólo el del bloque en que están definidas, por ejemplo, el cuerpo de una función.

❑ `use strict`

- Obliga a que todas las variables usadas dentro de un programa tengan que estar definidas con `my`. En caso de que no lo estén da error.

❑ Argumentos en la línea de órdenes.

- Cuando se llama a un programa se hace invocando su nombre seguido de una lista de argumentos, que son visibles dentro del programa.
- `@ARGV` es el array que contiene todos los argumentos
- `$0` es una variable que contiene el nombre del programa invocado desde la línea de órdenes.

Funciones

❑ Paso de parámetros a funciones

• Paso por valor

- Es la opción que hemos visto hasta ahora
- Los valores de los argumentos se copian y se pasan a la función. Lo que se haga con ellos dentro de la función no afecta a los parámetros originales del programa principal.

• Paso por referencia

- Es el método para pasar parámetros de diferentes tipos sin problemas.
- Todo lo que se hace con los argumentos dentro de la subrutina afecta a los argumentos del programa principal.
- Los argumentos por referencia van precedidos por \ que indica que lo que se pasa no es un valor sino una referencia (una dirección de memoria).
- Dentro de la subrutina los argumentos que se encuentran en @_ se salvan como variables escalares independientemente del tipo de datos del argumento.
- Para usar uno de estos argumentos hay que *de-referenciarlo*, colocando delante de la variable escalar el símbolo del tipo de variable requerido (\$, @, %)
- Ej: \$\$i, @\$j. %\$k.

Funciones

- Ejemplo 8: Paso de valores por referencia

```
my @i = ('pepe', 'juan', 'pedro');
my @j = ('lola', 'ana', 'eva');

print "En el programa principal antes de la llamada i es: @i\n";
print "En el programa principal antes de la llamada j es: @j\n";

subru_nueva(@i, @j);

print "En el programa principal despues de la llamada i es: @i\n";
print "En el programa principal despues de la llamada j es: @j\n";

exit;

sub subru_nueva {
    my (@i, @j) = @_ ;

    print "En la subrutina i es: @i\n";
    print "En la subrutina j es: @j\n";

    push (@i, '4');

    shift (@j);
}
```

```
my @i = ('pepe', 'juan', 'pedro');
my @j = ('lola', 'ana', 'eva');

print "En el programa principal antes de la llamada i es: @i\n";
print "En el programa principal antes de la llamada j es: @j\n";

subru_nueva(\@i, \@j);

print "En el programa principal despues de la llamada i es: @i\n";
print "En el programa principal despues de la llamada j es: @j\n";

exit;

sub subru_nueva {
    my ($i, $j) = @_ ;

    print "En la subrutina i es: @$i\n";
    print "En la subrutina j es: @$j\n";

    push (@$i, '4');

    shift (@$j);
}
```

Funciones

❑ Librerías de funciones

- Permiten guardar colecciones de funciones en un fichero, que puede ser **incluido** posteriormente en un programa.
- Se trata de no tener que insertar el código de todas las funciones que se vayan a utilizar dentro de todos los programas que las utilizan.
- El fichero tendrá el nombre que se desee, con la extensión **.pm**
- La última línea del fichero debe contener un único 1
- Para incluir el fichero dentro de un programa, y que todas las funciones sean accesibles desde el programa se usa:
 - `use nombrefichero` (no hace falta poner la extensión **.pm**)

Mas información sobre funciones en: [perlsub](#)

Funciones

Ejercicio6:

Definir una función que calcule el factorial de un número de manera recursiva.

Ejercicio7:

Abrir el fichero dna1.txt.

Este fichero contiene 5 líneas de cabecero y el resto con DNA.

Contar cuántas veces aparece cada una de las bases.

Usando la función que convierte codones en aminoácidos que encontrareis en el fichero subs.pl, convertir todo el DNA en aminoácidos y guardarlo en un fichero llamado amino.txt

Definir una subrutina que cuente cuántos aminoácidos de cada tipo hay.

Por pantalla solicitar al usuario un porcentaje y mostrar cuáles son los aminoácidos por encima de ese porcentaje.

Ejercicio8:

Diseñar un programa que pida al usuario por pantalla tres cadenas de DNA.

Copiar estas cadenas en tres arrays en los que cada base está en una posición del array.

Llamar a una función que recibe como parámetros los tres arrays y devuelve el número de cada tipo de base encontrada como un hash.

Funciones

- Funciones predefinidas

- Para obtener información específica sobre una función consultar en: **perldoc -f nombre_de_funcion**
- Para obtener información de todas las funciones, ver **perlfunc**

Functions for SCALARs or strings

chomp, chop, chr, crypt, hex, index, lc, lcfirst, length, oct, ord, pack, q/STRING/, qq/STRING/, reverse, rindex, sprintf, substr, tr///, uc, ucfirst, y///

Regular expressions and pattern matching

m//, pos, quotemeta, s///, split, study, qr//

Numeric functions

abs, atan2, cos, exp, hex, int, log, oct, rand, sin, sqrt, srand

Functions for real @ARRAYs

pop, push, shift, splice, unshift

Functions for list data

grep, join, map, qw/STRING/, reverse, sort, unpack

Functions for real %HASHes

delete, each, exists, keys, values

Input and output functions

binmode, close, closedir, dbmclose, dbmopen, die, eof, fileno, flock, format, getc, print, printf, read, readdir, rewinddir, seek, seekdir, select, syscall, sysread, sysseek, syswrite, tell, telldir, truncate, warn, write

Funciones

- **Funciones predefinidas**

Functions for fixed length data or records

pack, read, syscall, sysread, syswrite, unpack, vec

Functions for filehandles, files, or directories

-X, chdir, chmod, chown, chroot, fcntl, glob, ioctl, link, lstat, mkdir, open, opendir, readlink, rename, rmdir, stat, symlink, sysopen, umask, unlink, utime

Keywords related to the control flow of your perl program

caller, continue, die, do, dump, eval, exit, goto, last, next, redo, return, sub, wantarray

Keywords related to scoping

caller, import, local, my, our, package, use

Miscellaneous functions

defined, dump, eval, formline, local, my, our, reset, scalar, undef, wantarray

Functions for processes and process groups

alarm, exec, fork, getpgrp, getppid, getpriority, kill, pipe, qx/STRING/, setpgrp, setpriority, sleep, system, times, wait, waitpid

Keywords related to perl modules

do, import, no, package, require, use

Funciones

- Funciones predefinidas

Keywords related to classes and object-orientedness

bless, dbmclose, dbmopen, package, ref, tie, tied, untie, use

Low-level socket functions

accept, bind, connect, getpeername, getsockname, getsockopt, listen, recv, send, setsockopt, shutdown, socket, socketpair

System V interprocess communication functions

msgctl, msgget, msgrcv, msgsnd, semctl, semget, semop, shmctl, shmget, shmread, shmwrite

Fetching user and group info

endgrent, endhostent, endnetent, endpwent, getgrent, getgrgid, getgrnam, getlogin, getpwent, getpwnam, getpwuid, setgrent, setpwent

Fetching network info

endprotoent, endservent, gethostbyaddr, gethostbyname, gethostent, getnetbyaddr, getnetbyname, getnetent, getprotobyname, getprotobynumber, getprotoent, getservbyname, getservbyport, getservent, sethostent, setnetent, setprotoent, setservent

Time-related functions

gmtime, localtime, time, times

Functions new in perl5

abs, bless, chomp, chr, exists, formline, glob, import, lc, lcfirst, map, my, no, our, prototype, qx, qw, readline, readpipe, ref, sub*, sysopen, tie, tied, uc, ucfirst, untie, use

* - sub was a keyword in perl4, but in perl5 it is an operator, which can be used in expressions.

Functions obsoleted in perl5

dbmclose, dbmopen

Expresiones regulares

□ Una expresión regular, ER, es una cadena que describe un patrón.

- Su utilidad es:
 - Buscar una cadena en otra
 - Extraer las partes deseadas de una cadena
 - Buscar y reemplazar unas cadenas por otras, dentro de cadenas.
- Se basan en:
 - Repetición
 - Concatenación
 - Alternancia
- Las ER aparecen entre /
- La ER más simple es una cadena de caracteres, tal cual, /hola/
- Ejemplo de uso
 - "Hola a todos" =~ /Hola/;

Operador que asocia la cadena de la izq. Con el patrón de la derecha. Devuelve TRUE si el patrón está dentro de la cadena.

- Este operador puede utilizarse fácilmente en sentencias condicionales.
- El operador !~ es el opuesto a =~

Expresiones regulares

- Dentro de una ER las variables se interpolan igual que entre “.
- La ER también puede sustituirse por una variable:

Ejemplo 9: Uso de expresiones regulares

```
print "Dime un saludo\n";
$cadena = <STDIN>;
chomp $cadena;
$saludo = "Hola";
if ($cadena =~ /$saludo/) {
    print "El patrón $saludo aparece en la cadena introducida \n";
}
else {

print "El patrón $saludo no aparece en la cadena introducida \n";
}
```

Expresiones regulares

- El delimitador / puede cambiarse por otro si se usa como operador:

`=~ m`

- Ej:

```
if ("Hola a todos" =~ m{Hola}) {  
    print "El patrón aparece\n";  
}
```

El delimitador es ahora {

- Si se usa como delimitador " , el carácter / puede usarse en la ER como un carácter normal.
- Si una ER aparece varias veces en la cadena donde se está buscando, PERL, por defecto, identifica la primera aparición.

Expresiones regulares

□ Metacaracteres.

- Son caracteres que no pueden usarse tal cual dentro de una ER:
{} [] () ^ \$. | * + ? \
/ tampoco puede usarse cuando usamos // como delimitador de la ER.
- Estos metacaracteres tendrán significados especiales y para usarlos debe colocarse delante \
Ej:

```
if ("el intervalo es [0,1)." =~ /^[0,1)\. / {  
    print "El patrón aparece\n";  
}
```

Expresiones regulares

□ Anclajes

- Sirven para determinar dónde debe buscarse el patrón.
 - `^`: Sólo busca la ER al comienzo de la cadena de caracteres. Se coloca delante del patrón.
 - `$`: Sólo busca la ER al final de la cadena de caracteres, o antes de un carácter de nueva línea. Se coloca detrás del patrón.
 - `\b` es un anclaje de palabra. Delante de una ER busca la ER al principio de una palabra, y detrás de una ER lo busca al final de palabra.
- Ej:
 - "Hola a todos" =~ /^Hola/ -- Devuelve TRUE
 - "Hola a todos" =~ /Hola\$/ -- Devuelve FALSE
 - "Hola a todos" =~ /^Hola\$/ -- Devuelve FALSE. Sólo coincidiría con la cadena "Hola"

Expresiones regulares

□ Clases de caracteres.

- Permiten a un conjunto de caracteres, en vez de a uno solo, aparecer en un punto dado de una ER.
- Las clases de caracteres se representan mediante corchetes [], donde lo que aparece dentro de los corchetes son los caracteres que se quiere hacer coincidir.
- Ej:
 - `/[bcr]at/;` identificaría "bat", "cat" o "rat"
 - `/[yY][eE][sS]/;` identificaría yes, sin preocuparse de mayúsculas y minúsculas.

Expresiones regulares

- Existen una serie de caracteres con significado especial cuando están dentro de corchetes []:
 - \$ denota una variable escalar
 - \ se utiliza para secuencias de escape
 - - es un operador de rango, que permite expresar varios caracteres contiguos de un modo abreviado:
 - [0-9] cualquier número entre 0 y 9
 - Cuando - es el primer o último carácter en una clase se trata como un carácter normal.
 - ^ si está colocado en la primera posición de una clase, denota una clase de carácter negada, es decir coincide con cualquier carácter excepto los que están entre los corchetes.
 - Ej:
 - » /^[^0-9] identificaría cualquier carácter no numérico.
 - » /^[^a]at/ identificaría bat o cat, pero no at o aat
 - » /[a^]at/ identificaría aat y ^at.

Expresiones regulares

□ Abreviaturas dentro de clases de caracteres

- `\d` equivalente a `[0-9]`
 - `\s` equivalente a un espacio en blanco, `[\t\r\n\f]`
 - `\w` equivalente a un carácter alfanumérico o `_`, `[0-9a-zA-Z_]`
 - `\D` es equivalente a negar `\d`, `^[0-9]`
 - `\S` es equivalente a negar `\s`
 - `\W` es equivalente a negar `\w`
 - `.` Identifica cualquier carácter, excepto `\n`
- Estas abreviaturas también pueden usarse fuera de clases de caracteres, dentro de la ER.

Expresiones regulares

- Ejemplos de expresiones con metacaracteres:
 - `/.ar/` identifica a Zar, par, dar, 1ar, ...
 - `/[ZM]ar/` identifica solamente a Zar y a Mar.
 - `/a[0-9]/` identifica a a0, a1, a2, ...
 - `/a\[0-9]/` identifica a a-0, a-1, a-2, ...
 - `/zar|par/` identifica a zar y a par.

Ejercicio 9:

Introducir por teclado una palabra y dar un mensaje en caso de que comience por vocal, después haya un número y a continuación cualquier letra.

Modificadores

- Se colocan después del delimitador / final
 - i la operación de identificación no es sensible a mayúsculas y minúsculas.
 - s trata la cadena como una única línea. El "." identifica cualquier carácter, incluso \n. ^ identifica sólo al comienzo de la cadena, y \$ sólo al final.
 - m trata la cadena como un conjunto de múltiples líneas. El "." identifica cualquier carácter excepto \n. ^ identifica al comienzo de cualquier línea, y \$ al final de cualquier línea.
 - sm trata la cadena como una única línea, pero detecta múltiples líneas. El "." identifica cualquier carácter, incluso \n. ^ identifica al comienzo de cualquier línea, y \$ al final de cualquier línea.
 - g identifica la ER tantas veces como sea posible.
 - x permite colocar espacios en blanco y comentarios dentro de una ER sin considerarlos a la hora de la identificación. Se usa para aumentar la legibilidad.

Alternancia

- Metacaracter | (o lógica)
 - Se usa para crear ER, en las que hay varias alternativas:
 - Ej:
 - » /cat|dog|bird/ identifica cat, dog o bird.
 - PERL trata de encontrar la ER lo antes posible, para ello probará cada una de las tres posibilidades del ejemplo con el primer carácter, antes de continuar con el segundo.

Agrupamientos

- Metacaracteres de agrupamiento ()
 - Permite tratar partes de una ER como una unidad.
 - Ej:
 - $/(a|b)b/$ identifica ab y bb
 - $/(^a|b)c/$ identifica ac al comienzo de la cadena o bc en cualquier lugar.

Agrupamientos

❑ Extracción de lo identificado en un agrupamiento

- En la variable predefinida \$1 se guarda lo identificado con el primer agrupamiento, en \$2 lo del segundo, etc.
- Ej:

```
$time =~ /(\d\d):(\d\d):(\d\d)/;  
$horas = $1;  
$min = $2;  
$seg = $3;
```
- Ej2:

```
($horas, $min, $seg) = ($time =~ /(\d\d):(\d\d):(\d\d)/);
```
- En caso de anidamiento de los agrupamientos en \$1 se guarda lo correspondiente al paréntesis abierto más a la izquierda.
- \1, \2, ... también guarda lo último identificado, y además se puede usar dentro de una ER:
- Ej:
 - `/(\w\w)\1/` identificaría cualquier cadena que tuviese 2 caracteres consecutivos repetidos, como "titicaca".

Agrupamientos

❑ Situación de lo identificado en un agrupamiento

- PERL también guarda dos arrays con información de la posición de lo que se ha identificado: @- y @+.
- \$-[0] es la posición del comienzo de lo primero identificado y \$+[0] la del final.
- \$-[n] es la posición de comienzo del agrupamiento identificado nº n y \$+[n] la del final.

Ejercicio 10:

Introducir por teclado una palabra y dar un mensaje en caso de que contenga la sílaba pa, indicando en que posición dentro de la palabra se encuentra. Dar otro mensaje si también contiene la sílaba pi indicando también su posición.

Metacaracteres de repetición

□ Se colocan después del carácter, clase de carácter o agrupamiento que se quiere repetir

- * repetición del patrón anterior 0 o más veces.
- + repetición del patrón 1 o más veces.
- ? repetición del patrón 0 o 1 veces.
- {n} repetición del patrón n veces.
- {n,} repetición del patrón n o más veces.
- {n,m} repetición del patrón entre n y m veces.

- Ejemplos:

- » /79*/ identifica a 7, a 79, a 799 ...
- » /79+/ identifica a 79, a 799 ...
- » /79?/ identifica a 7 y a 79
- » /79{2}/ identifica a 799
- » /79{2,}/ identifica a 799, a 7999, a 79999 ...
- » /79{2,4}/ identifica a 799, a 7999 y a 79999

Ejercicio 11:

Introducir por teclado una palabra y dar un mensaje en caso de que sea un nombre de variable legal en PERL.

Metacaracteres de repetición

- Estos metacaracteres tratan de identificar lo más posible de la cadena.
- Si se desea que un metacaracter de repetición identifique lo menos posible, debe escribirse con una ? al final.
- Ej:
 - a?? Trata de identificar a 0 o 1 vez, comenzando por 0 veces.

Ejercicio 12:

Para el siguiente código:

```
$x = "the cat in the hat";
```

```
$x =~ /^(.*)(cat)(.*)$/;
```

Determinar qué se identifica en cada uno de los agrupamientos.

Hacer lo mismo con:

```
$x = "the cat in the hat";
```

```
$x =~ /^(.*)(at)(.*)$/;
```

Explicar lo ocurrido

Búsqueda y sustitución de textos

□ Búsqueda y sustitución de textos: s///

- La función de concordancia de patrones `=~`, se puede usar para modificar cadenas: `s/patrón/reemplazo/[opciones]`
 - Cada vez que se encuentra en la cadena el **patrón** se sustituye por *reemplazo*, este se interpreta literalmente.
 - Las opciones son las mismas que hemos estudiado para la identificación de patrones.
 - La opción más interesante es `g`, que permite modificar todas las apariciones del patrón. ~

Ejercicios

Ejercicio 13:

Escribir un código que pida al usuario un número y diga si es válido.

Debe identificar números enteros con o sin signo y números en notación científica o punto flotante: -12.23e-128.

Nota: Los números en punto flotante pueden tener el signo delante de la mantisa o no, pueden no tener parte decimal o no tener parte entera. La letra que indica el exponente puede ser mayúscula o no, y el exponente puede tener signo o no.

Ejercicio 14:

1. Crear un programa que abra el fichero GenBank.gb y haga lo siguiente:
2. Guarde en un fichero toda la información que no se corresponda con los datos de una secuencia de ADN.
3. Guarde en otro fichero los datos de secuencia.
4. Analice cada línea de secuencia e indique en qué líneas aparece tca y en qué posición dentro de la línea.

Operaciones básicas sobre cadenas

- `pos $cadena`
 - Devuelve la localización de la última concordancia del patrón en una cadena (hay que usar la opción `g`). `$cadena` es la cadena donde se ha buscado el patrón.
 - Ej:

```
$x = "hola pepe, Que tal?";  
while ($x =~ /(\w+)/g) {  
    Print "La palabra $1, acaba en la posición ", pos $x, "\n";  
}
```
- Al usar `//g` se devuelve una lista de agrupamientos identificados
 - Ej:

```
@palabras = ($x =~ /(\w+)/g); #devuelve: $palabras[0] = hola  
                                           $palabras[1] = pepe  
                                           $palabras[2] = Que  
                                           $palabras[3] = tal?
```

Operaciones básicas sobre cadenas

- `split /patrón/, cadena, limite`
 - Divide la cadena en una lista de subcadenas y devuelve esa lista.
 - El patrón es el elemento delimitador que determina dónde se divide una cadena.
 - `limite`, cuando existe, determina cuántas subcadenas deben buscarse.
 - Ej:

```
$x = "hable con ella";  
@palabras = split /\s+/, $x;  
El contenido del array es:  
$palabras[0] = 'hable'  
$palabras[1] = 'con'  
$palabras[2] = 'ella'
```

Operaciones básicas sobre cadenas

- chop (\$cadena)
 - Elimina el último carácter de una cadena
- chomp(\$cadena)
 - Elimina todos los caracteres nueva línea al final de una cadena
- length(\$cadena)
 - Devuelve la longitud de una cadena
- lc(\$cadena)
 - Convierte la cadena a minúsculas
- uc(\$cadena)
 - Convierte la cadena a mayúsculas
- lcfirst(\$cadena)
 - Convierte el primer carácter de la cadena a minúsculas
- ucfirst(\$cadena)
 - Convierte el primer carácter de la cadena a mayúsculas

Operaciones básicas sobre cadenas

- `.` Une dos cadenas
- `join($cadena_de_union, @lista)`
 - Crea una cadena nueva uniendo todos los elementos del array `lista`, separados por la cadena de unión elegida
- `index($cadena, $subcadena, [$desplazamiento])`
 - Devuelve la posición de una subcadena en una cadena, realizando la búsqueda de izquierda a derecha, y comenzando por el principio de la cadena. Si se quiere comenzar la búsqueda desde otro punto se puede dar un desplazamiento.
- `rindex($cadena, $subcadena, [$desplazamiento])`
 - Igual que `index` pero realizando la búsqueda de derecha a izquierda.
- `substr($fuente, $desplazamiento, $longitud)`
 - extrae una subcadena de la cadena `$fuente`, comenzando en `$desplazamiento` y de longitud igual a `$longitud`.
- `substr($fuente, $desplazamiento, $longitud) = $nueva_cadena`
 - sustituye la subcadena especificada con `$nueva_cadena`

Si es negativo, el desplazamiento se toma desde la derecha de la cadena

Operaciones básicas sobre cadenas

•Ejemplo 10:

```
%finds = ();
$linea = 0;

print "\n Introduzca la palabra a buscar: \n";
$palabra = <STDIN>;
chop ($palabra);

print "Introduzca el fichero donde buscar:\n";
$nombre = <STDIN>;
chop($nombre);
open(IFILE, $nombre) or die("No se puede abrir $nombre $!\n");

while (<IFILE>) {
    $posicion = index($_, $palabra);
    if ($posicion >= 0) {
        $finds{"$linea"} = $posicion;
    }
    $linea++;
}

close IFILE;

while (($clave,$valor) = each (%finds)) {
    print "Linea $clave : $valor \n";
}
```

Indica el número del error que se ha producido

Imprime la cadena y aborta el programa

Módulos de PERL

- ¿Qué son?
 - Conjuntos de código que actúan como una biblioteca de llamadas a funciones.
- ¿Cómo usarlos?
 - `use nombre_modulo`
 - Incluye todo el contenido del módulo, como si formase parte de nuestro programa.
- ¿Cómo se llama a una función del módulo?
 - `nombre_modulo::nombre_funcion()`
- ¿Cómo averiguar qué módulos existen?
 - CPAN (Comprehensive Perl Archive Network)://
 - <http://www.cpan.org>
 - <ftp://ftp.rediris.es/mirror/CPAN/>

Tipos de módulos de PERL

- Module listing format
- Perl core modules, Perl language extensions and documentation tools
- Development support
- Operating system interfaces
- Networking, device control (modems), and interprocess communication
- Data types and data type utilities
- Database interfaces
- User interfaces
- Interfaces to or emulations of other programming languages
- Filenames, filesystems, and file locking (see also filehandles)
- String processing, language text processing, parsing, and searching
- Option, argument, parameter, and configuration file processing
- Internationalization and locale
- Authentication, security, and encryption
- World Wide Web, HTML, HTTP, CGI, MIME
- Server and daemon utilities
- Archiving, compression, and conversion
- Images, pixmap and bitmap manipulation, drawing, and graphing
- Mail and Usenet news
- Control flow utilities (callbacks and exceptions)
- Filehandle, directory handle, and input/output stream utilities
- Microsoft Windows modules
- Miscellaneous modules

BioPerl

- Conjunto de módulos de PERL para uso específico en biología
- <http://www.bioperl.org>

Depurador de PERL

❑ Permite ver lo que el programa va haciendo instrucción a instrucción

❑ Llamada:

- `perl -d nombre_fichero.pl`

`<DB1>` # símbolo del depurador

- Ordenes del depurador:

- `h` muestra todas las órdenes

- `h h` muestra la página de ayuda completa

- `h orden` explica lo que hace una orden

- `q` salir del depurador

- `l` lista código fuente, a partir de la posición en que nos encontremos o de la línea que se le indique

- `.` Lista la línea a ejecutar

- `-` lista la línea recién ejecutada

- `v [línea]` lista una ventana alrededor de la línea indicada

- `f nombrefichero` Lista el código fuente de nombrefichero

Depurador de PERL

- Ordenes del depurador:
 - b num_línea coloca un punto de parada en la línea num_línea
 - B num_linea quita el punto de parada de la línea num_línea
 - B * quita todos los puntos de parada
 - s ejecuta la siguiente sentencia
 - n ejecuta la siguiente sentencia, si es una llamada a subrutina, la ejecuta toda.
 - r vuelve de una subrutina
 - c num_linea continua hasta num_linea
 - p expr imprime la expresion
 - V lista las variables.

Mas información sobre depuración de errores en: [perldebtut](#) y [perldebug](#)





Escuela de Verano Complutense 2004
Bioinformática y biología computacional

Apéndice

Daniel Mozos Muñoz
mozos@dacya.ucm.es

Referencias

□ Referencias

- Una referencia dura ("hard reference") es un puntero, escalar, a un dato de cualquier tipo.
- Como los tipos de datos que conocemos arrays y hashes pueden contener escalares, podremos construir arrays de arrays, arrays de hashes, hashes de arrays y hashes de hashes.
- Para acceder al dato habrá que de-referenciarlo, como hacíamos al pasar parámetros por referencia a funciones.

Referencias

❑ Creación de referencias

- 1.- Operador \ul> - Al colocar este operador delante de cualquier tipo de dato lo que se devuelve es una referencia a ese dato.
- 2.- Creador de arrays anónimos
 - Se puede crear una referencia a un array anónimo usando corchetes
`$ref_array = [1, 2, ['a', 'b', 'c']];`
estos corchetes funcionan así sólo donde PERL espera una expresión.
- 3.- Creador de hashes anónimos
 - Se puede crear una referencia a un hash anónimo usando llaves
`$ref_hash = {
 'Adan' => 'Eva',
 'Fernando' => 'Isabel',
};`
estas llaves funcionan así sólo donde PERL espera una expresión.
- 4.- Creador de subrutinas anónimas
 - Se puede crear una referencia a una subrutina anónima usando `sub` sin un nombre de subrutina.
`$ref_sub = sub { print "Hola \n"};`

Referencias

❑ Uso de las referencias

- 1.- Como en el paso de parámetros por referencia, poniendo delante de la variable que contiene la referencia el tipo del elemento referenciado. Tiene limitaciones de uso para accesos complejos

`@$ref_array`

`#$ref_hash`

- 2.- Uso de un BLOQUE como nombre de variable

- Es igual al anterior pero usando un bloque en lugar de una variable. Dentro del BLOQUE puede ir **cualquier expresión** arbitraria.

`$xxx = @{$ref_array};`

- 3.- Uso del operador flecha ->

- Sirve sólo para referencias a arrays y hashes cuando se va a acceder a elementos individuales.

`$ref_array->[1]`

`$ref_hash->{}`

- Cuando se va a usar el operador -> entre índices con corchetes o llaves puede obviarse.

❑ Operador ref

- Nos indica a que tipo de dato apunta una referencia (ARRAY, HASH SCALAR).

Referencias

□ Arrays de arrays (Matrices)

- Declaración de un array de arrays

Creamos un array de referencias a arrays:

```
@AdA = (  
    [ "fred", "barney" ],  
    [ "george", "jane", "elroy" ],  
    [ "homer", "marge", "bart" ],  
);
```

Paréntesis y no corchetes

- Acceso a los elementos de un array de arrays

```
print "La fila 1 es : @{$AdA[1]} \n";  
print "El elemento 1 2 es : ${$AdA[1]}[2] \n";  
print "El elemento 1 2 es : $AdA[1]->[2] \n";  
print "El elemento 1 2 es : $AdA[1][2] \n";
```

Referencias

□ Arrays de arrays (Matrices)

- **Añadir una fila más al array.**
 - Funciones push y shift, o dando un valor al siguiente elemento.
 - EJ: `push @AdA, ["pepe", "luisa", "juan"];`
Añadirá una nueva fila a la matriz con esos 3 elementos.
- **Añadir más columnas a una fila**
 - Funciones push y shift, o dando un valor al siguiente elemento.
 - EJ: `push @{$AdA[0]}, "ana";`
 - Añadirá "ana" como último elemento de la primera fila

Referencias

□ Arrays de arrays (Matrices)

- Imprimir un array de arrays

- No se puede imprimir todo de una vez

- `print @AoA`

Nos dará una serie de referencias y no lo que buscamos

- Imprimir con referencias:

```
for $aref ( @AoA ) {  
    print "\t @$aref \n";  
}
```

- Imprimir con índices

```
for ($i=0; $i <= scalar @AdA; $i++){  
    print "\t @{$AdA[$i]} \n";  
}
```

- Imprimir todo de uno en uno:

```
for $i ( 0 .. $#AoA ) {  
    for $j ( 0 .. ${ $AoA[$i] } ) {  
        print "el $i $j es $AoA[$i][$j]\n";  
    }  
}
```

Referencias

Ejercicio 15:

- 1.- Implementar una función que multiplique dos matrices de enteros. Los parámetros que se le pasan son las referencias a las dos matrices.
- 2.- Implementar una función que muestre por pantalla una matriz. Se le pasa como parámetro una referencia a la matriz
- 3.- Implementar una función que pida por pantalla las dimensiones de una matriz, y vaya solicitando al usuario que introduzca los datos para rellenar la matriz fila a fila, separando los diferentes elementos de cada fila con :
- 4.- Realizar un programa principal que solicite al usuario dos matrices las muestre por pantalla, las multiplique y muestre el resultado por pantalla.

Referencias

□ Hash de arrays

- Declaración de un hash de arrays

- Se crea un hash donde cada valor es una referencia a un array

```
%HdA = (  
  flintstones => [ "fred", "barney" ],  
  jetsons => [ "george", "jane", "elroy" ],  
  simpsons => [ "homer", "marge", "bart" ],  
);
```

- Acceso a los elementos de un hash de arrays

- Modificar un elemento
 - `${HdA{flintstones}}[0]= "Pepe";`
 - `$HdA{'flintstones'}->[0] = "Pepe";`
 - `$HdA{'flintstones'}[0] = "Pepe";`

Referencias

□ Hash de arrays

- Acceso a los elementos de un hash de arrays

- Añadir elementos a una familia existente con las funciones típicas de añadir elementos a un array

```
push @{$HdA{"flintstones"}}, "wilma", "betty";
```

- Añadir una nueva familia.

```
$HdA{perez} = ["paco", "mari"];
```

Referencias

□ Hash de arrays

- Imprimir un hash de arrays

- Imprimir todo

```
foreach $family ( keys %HoA ) {  
    print "$family: @{ $HoA{$family} }\n" ;  
}
```

- Imprimir todo con índices

```
foreach $family ( keys %HdA ) {  
    print "familia: $family";  
    foreach $i ( 0 .. ${ $HdA{$family} } ) {  
        print " $i = $HdA{$family}[$i]";  
    }  
    print "\n";  
}
```

Referencias

□ Arrays de hashes

- Declaración de un array de hashes

```
@AdH = (  
  {  
    El => "fred",  
    Ella => "barney",  
  },  
  {  
    El => "george",  
    Ella => "jane",  
    Hijo => "elroy",  
  },  
  {  
    El => "homer",  
    Ella => "marge",  
    Hijo => "bart",  
  }  
);
```

Referencias

□ Arrays de hashes

- Acceso a los elementos de un hash de arrays

- Modificar un elemento

- `#{AdH[0]}{EI} = "pepe";`

- `$AdH[0]->{EI} = "pepe";`

- `$AdH[0]{EI} = "pepe";`

- Añadir nuevos elementos a una familia existente

- `$AdH[0]{pet} = "dino";`

- `$AdH[2]{pet} = "santa's little helper";`

- Añadir una familia más:

- `push @AdH, { EI=>"jose",
 Ella => "irene",
 Hijo=>"Juan",
 };`

Referencias

❑ Arrays de hashes

- Imprimir un array de hashes

- Imprimir todo con referencias

```
for $href ( @AdH ) {  
    print "{";  
    for $role ( keys %$href ) {  
        print "$role=$href->{$role} ";  
    }  
    print "}\n";  
}
```

- Imprimir todo con índices

```
for $i ( 0 .. $#AdH ) {  
    print "$i is { ";  
    for $role ( keys %{ $AdH[$i] } ) {  
        print "$role=$AdH[$i]{ $role} ";  
    }  
    print "}\n";  
}
```

- Imprimir todo de uno en uno

```
for $i ( 0 .. $#AdH ) {  
    for $role ( keys %{ $AdH[$i] } ) {  
        print "elt $i $role is $AdH[$i]{ $role}\n";  
    }  
}
```

Referencias

Ejercicio 16:

Queremos almacenar los artículos que leemos en una base de datos (BD), pero no nos gusta ninguna de las disponibles, por lo tanto vamos a construirla nosotros mismos.

La BD será una array de hashes. Cada hash consta de 5 campos: Título del artículo, autores, revista, fecha y el nombre del fichero donde guardamos un resumen del artículo.

El programa nos permitirá hacer una serie de cosas, elegidas por un menú:

- 1.- Introducir un nuevo elemento.
- 2.- Listar todos los artículos, especificando los 4 primeros campos.
- 3.- Buscar si existe un artículo dando una palabra clave del título.
- 4.- Buscar si existe un artículo dando el nombre de un autor
- 5.- Listar todos los artículos de una determinada revista

Referencias

□ Hashes de hashes

- Declaración de un hash de hashes

```
%HdH = (  
  flintstones => {  
    lead => "fred",  
    pal => "barney",  
  },  
  jetsons => {  
    lead => "george",  
    wife => "jane",  
    "his boy" => "elroy",  
  },  
  simpsons => {  
    lead => "homer",  
    wife => "marge",  
    kid => "bart",  
  },  
);
```

Referencias

□ Hash de hashes

- Acceso a los elementos de un hash de arrays

- Modificar un elemento

```
#{HdH{flintstones}}{lead} = "pepe";
```

```
$HdH{flintstones}->{lead} = "pepe";
```

```
$HdH{flintstones}{lead} = "pepe";
```

- Añadir nuevos elementos a una familia existente

```
$HoH{flintstones}{wife} = "betty";
```

- Añadir una familia más:

```
$HdH{perez} = {  esposa =>"ana",  
                  esposo =>"juan",  
                };
```

Referencias

□ Hash de hashes

- Imprimir un hash de hashes
 - Imprimir todo

```
foreach $family ( keys %HdH ) {  
  print "$familia: $family { ";  
  foreach $role ( keys %{ $HdH{$family} } ) {  
    print "$role=$HdH{$family}{$role} ";  
  }  
  print ")\n";  
}
```

Referencias

Ejercicio 17:

En el subdirectorio GENBANK están almacenados una serie de ficheros con información genética. Cada fichero corresponde a un organismo.

1.- Queremos leer cada uno de esos ficheros y extraer de qué organismo se trata y cuántas bases de cada tipo contiene.

Esta información la vamos a guardar en una tabla que será un hash de hashes, donde las filas de la tabla se acceden con el nombre del organismo y las columnas con el de cada una de las cuatro bases.

2.- Realizar una serie de subrutinas que permitan, mostrar por pantalla un menú con varias opciones:

a) Mostrar todos los organismos por pantalla

b) Guardar toda la tabla en un fichero. Solicitar el nombre de fichero al usuario. El formato será:

ORGANISMO: NOMBREORGANISMO

nº de Adeninas =

nº de citosinas =

...

c) Mostrar el porcentaje de bases de un determinado tipo que existen en un determinado organismo (habrá que pedir al usuario qué base y que organismo). Mostrar el resultado con un solo decimal.

d) Finalizar el programa